

Abb. Einschwenktürtresor BWP1902, zweiflügelig
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 48 Mietfächer mit mechanischem Magnetschloss

[Einschwenktürtresore]


[Typenreihe BWP]

Tresore der Typenreihe BWP sind mit Einschwenktüren ausgestattet. Sie eignen sich ideal für Einrichtungen (z.B. Mietfächer), wo tagsüber bei geöffneter Tür gearbeitet wird und dabei die Türen nicht behindern. Lt. Vorschrift muss dieser Schrank nicht verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	zweiflügelig
Türöffnung	Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Schrankkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Schränke können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.
Korpus	dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
Einrichtung	optional: Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablär, Kundenmietfächer (auf Anfrage)
Zubehör	optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

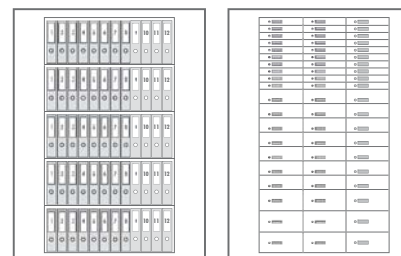

BWP1902 mit Fachböden




BWP1902 mit Kundenmietfächern

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BWP1902K / BWP1902E	1864 x 1416 x 688	1730 x 960 x 563	935	1250

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.



Abb. Einschwenktürtresor CWP0901, Türbandung rechts
K-Schloss Secu 2 Schlüssel (125 mm), 1 versperre Lade, 2 Auszugstablare



[Einschwenktürtresore - Pulttresore]

[Typenreihe CWP]

Tresore der Typenreihe CWP sind mit Einschwenktüren ausgestattet und erlauben ein ungehindertes Arbeiten bei geöffneter Tür. Die Abmessungen sind so gewählt, dass die Schränke optimal unter einem Pult eingebaut werden können.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWP0652, CWP0902 zweiflügelig)
Türöffnung	Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Schrankkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Schränke können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.
Korpus	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, Secu 2 Schlüssel (125 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
Einrichtung	optional: Lade (versperrebar), Auszugstablare, Kassiereinrichtung Inkiess, unterstes Tablare mit Autoausschub (100 mm)
Zubehör	optional: EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
Option	Ausführung Multisafe zertifiziert nach VdS 2450 Grad III (SE105301)



Abb. Kassiereinrichtung Inkiess 880PL

[Kassiereinrichtung Inkiess 880PL]

Die Kassiereinrichtung besteht aus:
8 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
8 Banknotenfächer und einem Rollenfach

Modell	Maße außen			Maße innen			Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x	t (mm)	h	x	t (mm)		
CWP0651RK / CWP0651RE	648	x	850 x 754	486	x	514 x 590	147	515
CWP0901RK / CWP0901RE	878	x	850 x 754	716	x	514 x 590	217	635
CWP0652K / CWP0652E	648	x	1308 x 754	486	x	820 x 590	235	730
CWP0902K / CWP0902E	878	x	1308 x 754	716	x	820 x 590	346	890

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.