

EN1143-1
nach Tresor-Type



Abb. zerlegbare Ausführung



[Wertschutzschränke in zerlegbarer Ausführung]

Wertschutzschränke in zerlegbarer Ausführung werden in den Widerstandsgraden III-VKB (Typen CWS bis EWSKB) angeboten und kommen bei schwierigen Transport- und Einbringungssituationen zum Einsatz. Die Schränke werden in Elementen gefertigt und geliefert. Der Zusammenbau erfolgt baseits am Aufstellort durch Verschrauben.

[Produktinformation]

Alle Wertheim-Wertschutzschränke in VdS Grad III-VKB (Typenreihen CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) ab Modellgröße 1000 können optional in zerlegbarer Ausführung produziert werden.

Die Modelle in zerlegbarer Ausführung werden in der Modellbezeichnung zusätzlich mit Z versehen.

Wertschutzschränke in zerlegbarer Ausführung haben die gleichen Innenmaße wie die Standardmodelle. Bei den Außenmaßen sind bei der Außenhöhe und -breite noch zusätzlich 20 mm und bei der Außentiefe noch zusätzlich 10 mm im Vergleich zu den Standardmodellen einzukalkulieren (siehe Maßtabelle). Alle Einrichtungsvarianten der Standardmodelle sind auch für die zerlegbare Ausführung möglich.

Beachten Sie, dass Wertschutzschränke in zerlegbarer Ausführung keinen optionalen Brandschutz bieten.

Detail-Informationen zu den Tresoren CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB entnehmen Sie den Folgeseiten.

Modell	Maße außen		Maße innen		Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			
CWS1000Z (R/L)	1023 x	830 x 735	850 x	660 x 480	269	1150
CWS1200Z (R/L)	1213 x	830 x 735	1040 x	660 x 480	329	1265
CWS1600Z (R/L)	1558 x	830 x 735	1385 x	660 x 480	439	1553
CWS1901Z (R/L)	1903 x	830 x 735	1730 x	660 x 480	548	1863
CWS1903Z (R/L)	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2300
CWS1902Z	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2346
CWS1904Z	1903 x	1435 x 735	1730 x	1265 x 480	1050	2806
DWS1000(KB)Z (R/L)	1023 x	830 x 735	850 x	660 x 480	269	1173
DWS1200(KB)Z (R/L)	1213 x	830 x 735	1040 x	660 x 480	329	1311
DWS1600(KB)Z (R/L)	1558 x	830 x 735	1385 x	660 x 480	439	1599
DWS1901(KB)Z (R/L)	1903 x	830 x 735	1730 x	660 x 480	548	1909
DWS1903(KB)Z (R/L)	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2369
DWS1902(KB)Z	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2415
DWS1904(KB)Z	1903 x	1435 x 735	1730 x	1265 x 480	1050	2887
EWS1000(KB)Z (R/L)	1023 x	830 x 735	850 x	660 x 480	269	1208
EWS1200(KB)Z (R/L)	1213 x	830 x 735	1040 x	660 x 480	329	1392
EWS1600(KB)Z (R/L)	1558 x	830 x 735	1385 x	660 x 480	439	1714
EWS1901(KB)Z (R/L)	1903 x	830 x 735	1730 x	660 x 480	548	2036
EWS1903(KB)Z (R/L)	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2530
EWS1902(KB)Z	1903 x	1130 x 735	1730 x	960 x 480	797	2576
EWS1904(KB)Z	1903 x	1435 x 735	1730 x	1265 x 480	1050	3082

R = rechts, L = links

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.




Abb. Wertschutzschrank CWS1901, Türbandung links
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 4 Fachböden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe CWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]


Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWS1902, CWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdSKl. 2, S+G, 1 Schlüsselträger, 2 Bärte Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperren)
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innenresor optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: CWS0849, CWS1902, CWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell CWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)				
CWS0849RK / CWS0849RE	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	625
CWS0850RK / CWS0850RE	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2480

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

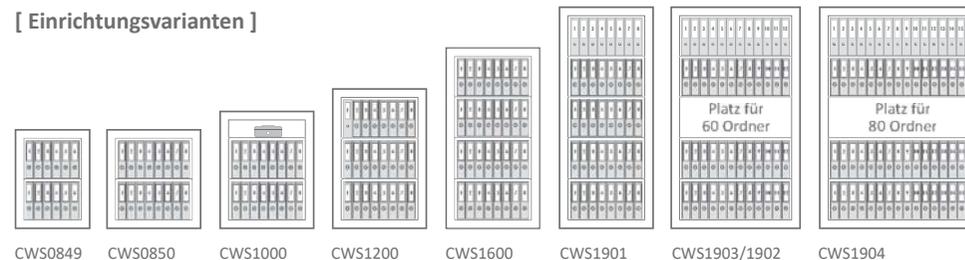




Abb. Wertschutzschrank DWS0850, Türbandung rechts
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 1 Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe DWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]


Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902, DWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell DWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x b x t (mm)	h	x b x t (mm)			
DWS0849R	848	x 645 x 565	695	x 495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848	x 810 x 725	695	x 660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003	x 810 x 725	850	x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193	x 810 x 725	1040	x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538	x 810 x 725	1385	x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883	x 810 x 725	1730	x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883	x 1415 x 725	1730	x 1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

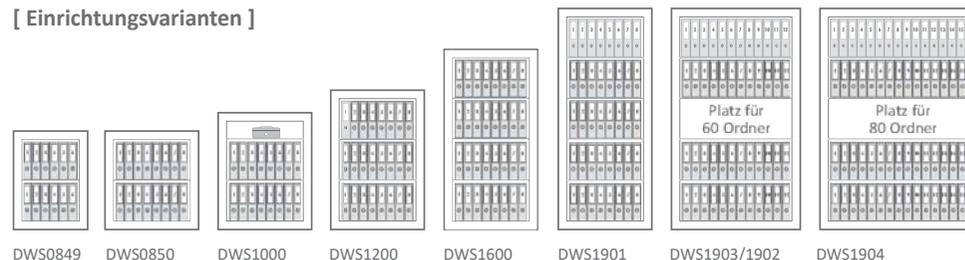



EN1143-1
Einbruchschutz

EN15659
Brandschutz (optional)

VdS
Grad IVKB

Grad IVKB
+ LFS60 (optional)

Klasse EN 5

DIN
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x b x t (mm)	h	x b x t (mm)			
DWS0849KBR	848	x 645 x 565	695	x 495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848	x 810 x 725	695	x 660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003	x 810 x 725	850	x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193	x 810 x 725	1040	x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538	x 810 x 725	1385	x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883	x 810 x 725	1730	x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883	x 1415 x 725	1730	x 1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe DWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902KB, DWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei DWS0849KB, DWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab DWS0850KB): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell DWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]

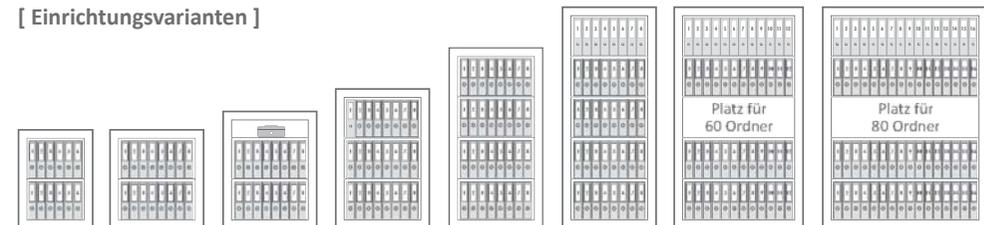

DWS0849KB DWS0850KB DWS1000KB DWS1200KB DWS1600KB DWS1901KB DWS1903/1902KB DWS1904KB




Abb. Wertschutzschrank EWS1000, Türbandung rechts
2 x K-Schloss S+G umstellbar je 1 Schlüsselträger 2 Schlüsselbärte, 2 Fachböden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWS sind für höchste Ansprüche konzipiert und bieten besten Sicherheitskomfort. Sie sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]


Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902, EWS1904 zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgereicht für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstablbar
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849, EWS1902, EWS1904 zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000 – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x b x t (mm)	h	x b x t (mm)			
EWS0849R	848	x 645 x 565	695	x 495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848	x 810 x 725	695	x 660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003	x 810 x 725	850	x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193	x 810 x 725	1040	x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538	x 810 x 725	1385	x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883	x 810 x 725	1730	x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883	x 1415 x 725	1730	x 1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

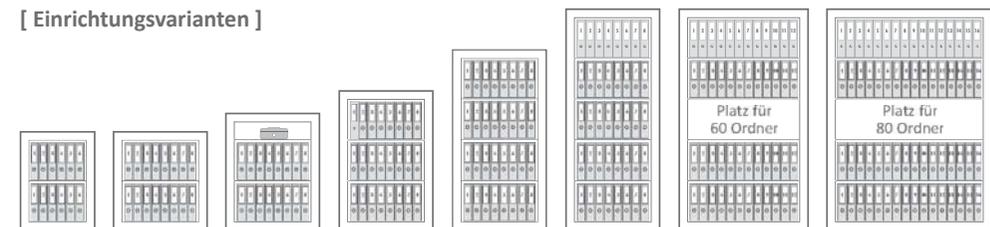

EWS0849 EWS0850 EWS1000 EWS1200 EWS1600 EWS1901 EWS1903/1902 EWS1904



EN1143-1
Einbruchschutz

EN15659
Brandschutz (optional)

VdS
Grad VKB

Grad VKB
+ LFS60 (optional)

Klasse EN 6

DIN
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts
E-Schloss Mauer Combi B90, K-Schloss S+G1 Schlüsseltäger 2 Schl.bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)		
	h	b	t	(mm)				h	b
EWS0849KBR	848	645	565	695	495	320	1	110	665
EWS0850KBR	848	810	725	695	660	480	1	220	935
EWS1000KBR	1003	810	725	850	660	480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2230
EWS1902KB	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2270
EWS1904KB	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe EWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerechnet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstablär
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]

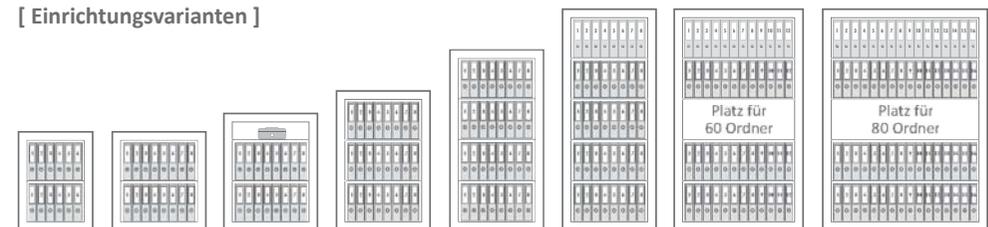

EWS0849KB EWS0850KB EWS1000KB EWS1200KB EWS1600KB EWS1901KB EWS1903/1902KB EWS1904KB