

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts
E-Schloss Mauer Combi B90, K-Schloss S+G1 Schlüsseltäger 2 Schl.bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]


Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig) optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerechnet für Bodenverschraubung Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstablar
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Option	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60 – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB zerlegbare Ausführung ab Modell EWS1000KB – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	b x t (mm)	h	b x t (mm)			
EWS0849KBR	848	645 x 565	695	495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848	810 x 725	695	660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003	810 x 725	850	660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193	810 x 725	1040	660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538	810 x 725	1385	660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883	810 x 725	1730	660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883	1415 x 725	1730	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

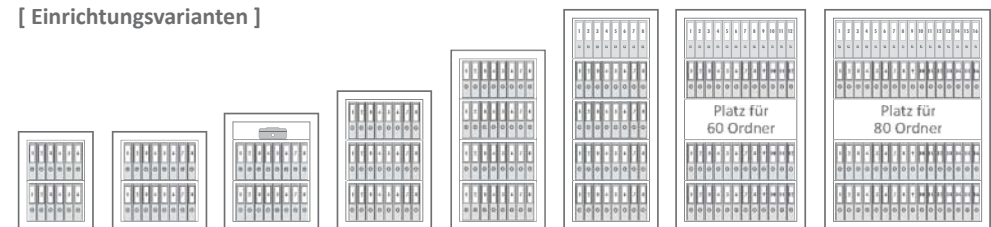

EWS0849KB EWS0850KB EWS1000KB EWS1200KB EWS1600KB EWS1901KB EWS1903/1902KB EWS1904KB