

AL-Serie



Tresor AL15

Farbe: Sand (Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030)
 Türbandung: rechts
 E-Schloss Wittkopp Primor 2600

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz
- 4 Standard Farben zur Auswahl

Privat versicherbar
 bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
 bis EUR 20.000



EN1143-1
 Einbruchschutz



Grad I



Grad I



4102
 (leichter Brandschutz)



Klasse EN 1



Klasse I E

Standard-Designs AL-Serie



Grey



Sand



Stone



Graphite

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
 optional: DIN links

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

mehrschichtiger, höchst
 widerstandsfähiger Wandaufbau

Türaufbau

mehrschichtiger, höchst
 widerstandsfähiger Wandaufbau,
 innen Riegelwerksraum mit partiell
 angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
 Riegelwerk mit Basküle 3-seitig
 getrieben, durch zusätzlichen
 Notverriegelungsmechanismus
 geschützt, bandseitig ein durchgängig
 hintergreifendes Profil

Verankerung

vorgerichtet für Boden- und
 Rückwandverschraubung,
 Verankerungsmaterial im Lieferumfang
 enthalten
 optional: zusätzliche Bohrungen
 (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung

2 x Seitenwand (rechts und links,
 Rückwand oben)
 optional: zusätzliche Bohrungen
 (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
 Montage und Anschluss an eine
 Einbruchmeldeanlage (EMA) ab AL15

Lackierung

Erhältlich in vier Standardlackierungen
 Grey: Korpus und Tür RAL 7037
 Sand: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030
 Stone: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7035
 Graphite: Korpus und Tür RAL 7021
 optional: Sonderlackierung nach RAL,
 auch 2-färbig (Korpus, Tür) möglich

Schlösser

Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
 Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
 Elektronikschloss VdS Kl. 2,
 Wittkopp Primor 2600
 optional: andere Schlossmodelle

Einrichtung


Fachboden (verstellbar ab AL10)
 optional (ab AL10): zusätzl. Fachboden,
 Innentresor, Lade, Auszugstablär,
 optional (AL15): Holzeinrichtung
 ALZ007200

Zubehör

optional: VdS anerkannter Stahlsockel,
 Feuerschutz-Türfalzdichtung,
 EMA-Schalterset (ab AL15),
 Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der
 Riegelwerkstürabdeckung (ab AL10)

Modellübersicht

Serie AL

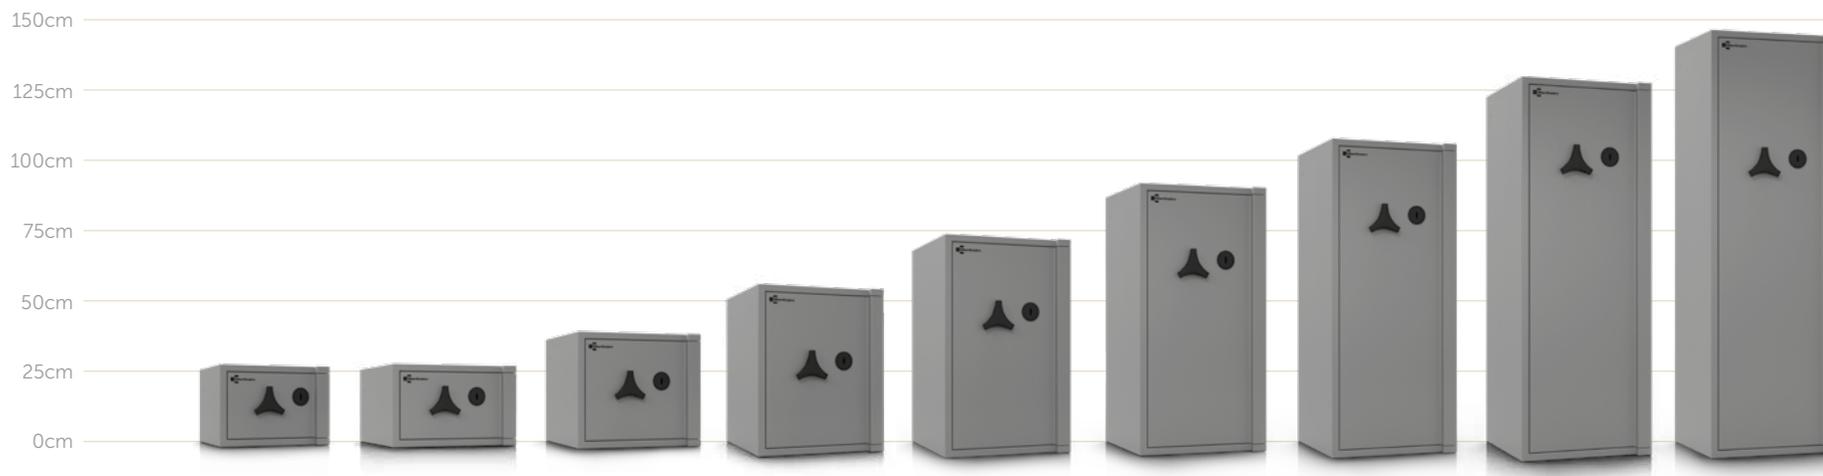

Modell	AL03	AL05	AL10	AL15	AL20	AL25	AL30	AL35	AL40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	280×401×312	280×451×442	395×451×442	565×451×442	735×451×442	905×451×442	1075×451×442	1245×451×442	1415×451×442
Maße innen h×b×t (mm)	230×351×180	230×401×310	345×401×310	515×401×310	685×401×310	855×401×310	1025×401×310	1195×401×310	1365×401×310
Fachböden Standard	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	14	29	43	64	85	106	127	148	169
Gewicht* (ca. kg)	55	70	90	115	140	170	195	220	245

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.