

DWS-Serie




Tresor **DWS0850**

Farbe: Grey
 Türbandung: rechts
 2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad IV
- Zertifizierter Brandschutz*

Privat versicherbar
 bis EUR 400.000

Gewerbe versicherbar
 bis EUR 150.000



EN1143-1
 Einbruchschutz



Grad IV



Grad IV + LFS30*
 LFS60* (optional)



EN15659
 Brandschutz*



Klasse EN 4

*ausgenommen Modelle 0849, 1902 und 1904

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
 optional: DIN links
 Modelle 1902 | 1904 zweiflügelig

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit
 armiertem, höchst widerstands-
 fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit
 armiertem, höchst widerstandsfähigem
 Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum
 mit partiell angebrachtem Bohrschutz,
 Türfalz mit mehreren Brand- und
 Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
 Riegelwerk mit Basküle 3-seitig
 getrieben, durch Glasplatte mit
 zusätzlichen Notverriegelungen
 geschützt, bandseitig verschweißte
 hintergreifende Stahlriegel

Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung,
 Verankerungsmaterial bei Modellen
 0849 und 0850 im Lieferumfang
 enthalten
 optional: zusätzliche Bohrungen**
 (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand
 optional: zusätzliche Bohrungen**
 (Position nach Kundenwunsch)

**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
 Montage und Anschluss an eine
 Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
 optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Tresore ab Grad IV müssen mit
 mind. 2 Schlössern ausgestattet sein,
 Schlosskombinationen (Schlösser ab
 VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

Fachboden verstellbar
 optional: zusätzl. Fachboden,
 Innentresor,
 optional (0850-1901):
 Lade, Auszugstablar


Zubehör

optional: EMA-Schalterset,
 Innenbeleuchtung, zertifizierter
 Brandschutz LFS60*, zerlegbare
 Ausführung ab Modell 1000 –
 Zusammenbau am Aufstellort



Modellübersicht

Serie DWS

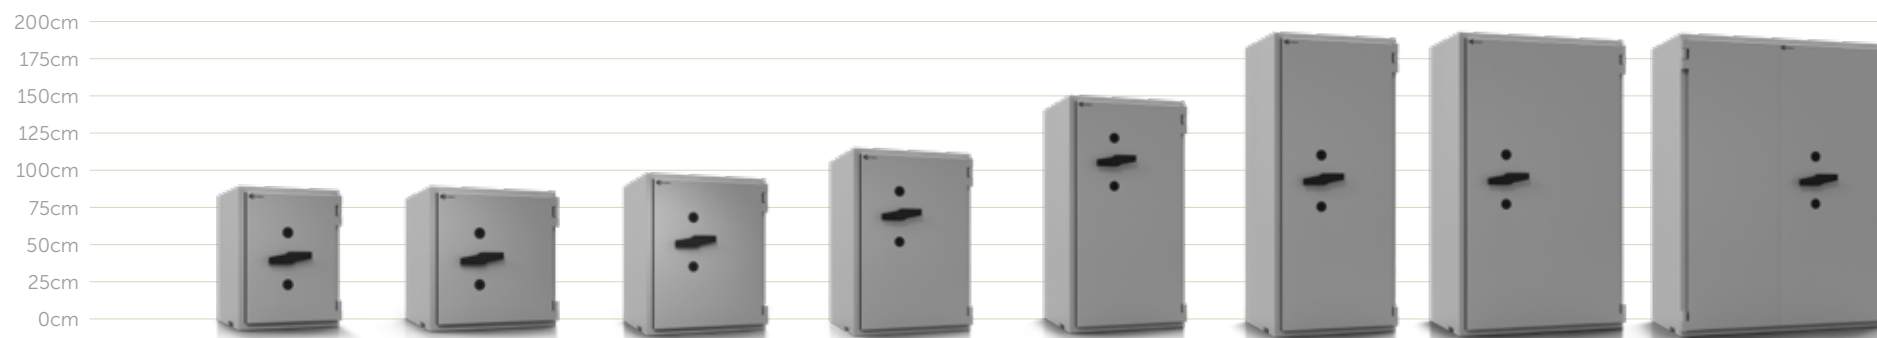

| Modell | DWS0849 | DWS0850 | DWS1000 | DWS1200 | DWS1600 | DWS1901 | DWS1903/1902** | DWS1904** |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere | 848×645×565 | 848×810×725 | 1003×810×725 | 1193×810×725 | 1538×810×725 | 1883×810×725 | 1883×1110×725 | 1883×1415×725 |
| Maße innen h×b×t (mm) | 695×495×320 | 695×660×480 | 850×660×480 | 1040×660×480 | 1385×660×480 | 1730×660×480 | 1730×960×480 | 1730×1265×480 |
| Fachböden Standard | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Volumen (l) | 110 | 220 | 269 | 329 | 439 | 548 | 797 | 1050 |
| Gewicht* (ca. kg) | 635 | 875 | 1030 | 1150 | 1405 | 1680 | 2090/2130 | 2550 |

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

**Modelle 1902 und 1904 in zweiflügeliger Ausführung