

DWSKB-Serie




Tresor **DWS1200KB**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad IVKB
- Zertifizierter Brandschutz*
- Zusätzlicher Kronenbohrschutz

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000



EN1143-1
Einbruchschutz



Grad IVKB



Grad IVKB + LFS30*
LFS60* (optional)



EN15659
Brandschutz*



Klasse EN 5

*ausgenommen Modelle 0849KB, 1902KB und 1904KB
KB = Kronenbohrschutz

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902KB | 1904KB zweiflügelig

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei Modellen 0849KB und 0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, optional (0850KB-1901KB): Lade, Auszugstablar

Zubehör


optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000KB – Zusammenbau am Aufstellort



**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Modellübersicht

Serie DWSKB

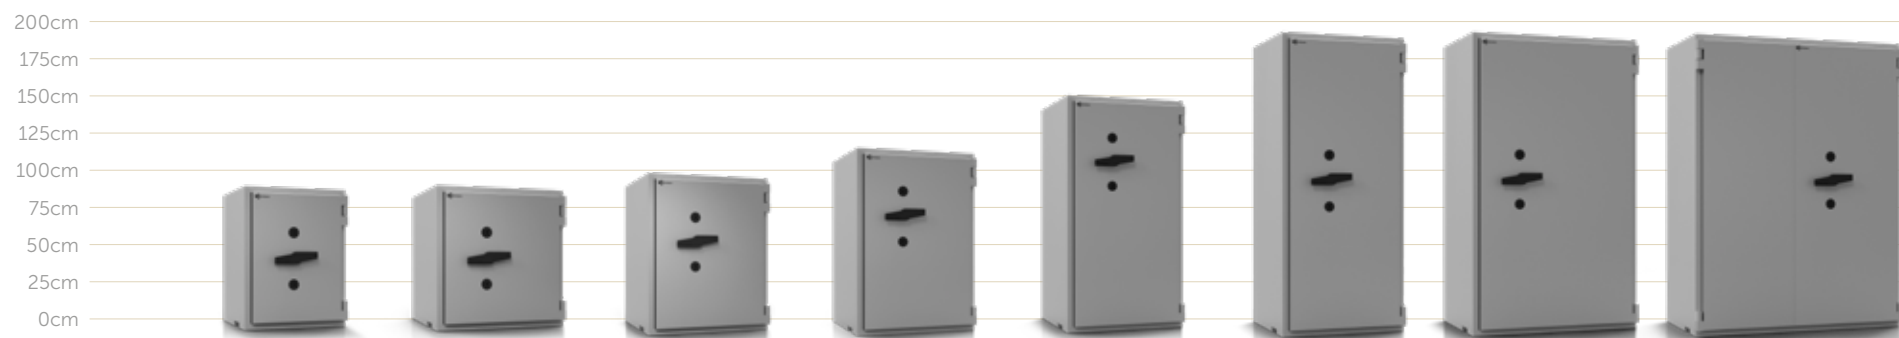

Modell	DWS0849KB	DWS0850KB	DWS1000KB	DWS1200KB	DWS1600KB	DWS1901KB	DWS1903KB/1902KB**	DWS1904KB**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	635	875	1030	1150	1405	1680	2090/2130	2550

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

**Modelle 1902KB und 1904KB in zweiflügeliger Ausführung