

# EWS-Serie




Tresor **EWS1000**

Farbe: Grey  
Türbandung: rechts  
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad V
- Zertifizierter Brandschutz\*

**Privat versicherbar**  
nach Vereinbarung

**Gewerbe versicherbar**  
bis EUR 250.000



EN1143-1  
Einbruchschutz



Grad V



Grad V + LFS30\*  
LFS60\* (optional)



EN15659  
Brandschutz\*



Klasse EN 5

\*ausgenommen Modelle 0849, 1902 und 1904

## Produktinformationen

### Türbandung

DIN rechts – Standard  
optional: DIN links  
Modelle 1902 | 1904 zweiflügelig

### Türöffnungswinkel

180°

### Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

### Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

### Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

### Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei Modellen 0849 und 0850 im Lieferumfang enthalten  
optional: zusätzliche Bohrungen\*\*  
(Position nach Kundenwunsch)

### Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand  
optional: zusätzliche Bohrungen\*\*  
(Position nach Kundenwunsch)

\*\*bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

### EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

### Lackierung

Grey: RAL 7037  
optional: Sonderlackierung nach RAL

### Schlösser

Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein  
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar

### Einrichtung

Fachboden verstellbar  
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, optional (0850-1901): Lade, Auszugstablär


### Zubehör

optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60\*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000 – Zusammenbau am Aufstellort



## Modellübersicht

Serie EWS

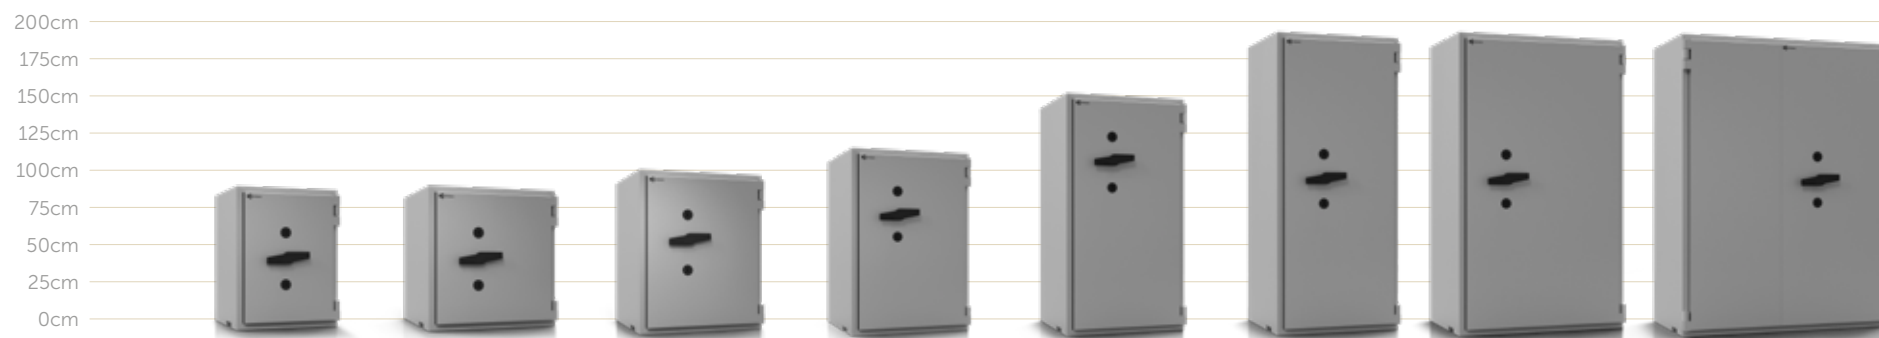

| Modell  | EWS0849     | EWS0850     | EWS1000      | EWS1200      | EWS1600      | EWS1901      | EWS1903/1902** | EWS1904**     |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>Maße außen</b><br>h×b×t (mm)<br>inkl. Scharniere | 848×645×565 | 848×810×725 | 1003×810×725 | 1193×810×725 | 1538×810×725 | 1883×810×725 | 1883×1110×725  | 1883×1415×725 |
| <b>Maße innen</b><br>h×b×t (mm)                     | 695×495×320 | 695×660×480 | 850×660×480  | 1040×660×480 | 1385×660×480 | 1730×660×480 | 1730×960×480   | 1730×1265×480 |
| <b>Fachböden</b><br>Standard                        | 1           | 1           | 2            | 2            | 3            | 4            | 4              | 4             |
| <b>Volumen</b> (l)                                  | 110         | 220         | 269          | 329          | 439          | 548          | 797            | 1050          |
| <b>Gewicht*</b> (ca. kg)                            | 665         | 935         | 1060         | 1220         | 1505         | 1790         | 2230/2270      | 2720          |

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

\*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

\*\*Modelle 1902 und 1904 in zweiflügeliger Ausführung