

Praktische Einrichtungen

Wertheim bietet verschiedenste Einrichtungsvarianten. Die Standard-Ausstattung sind verstellbare Fachböden (Anzahl abhängig von Modellhöhe). Weitere Einrichtungen sind optional erhältlich.

Zu beachten ist, dass die angeführten Einrichtungsvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Modellseite.



Fachboden

Der Fachboden mit einer Belastbarkeit von 20 kg kann in der jeweiligen Höhenteilung variabel verstellt werden und ermöglicht so eine individuelle Einrichtungsgestaltung. Fachböden für höhere Lasten auf Anfrage. Höhenteilung:

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
AWS, BWS:	60 mm (Modelle 1500: 90 mm)
AMS:	80 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	60 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	69 mm



Innentresor¹

Der Innentresor mit einer Belastbarkeit von ca. 50 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrenbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen, ein- oder zweiflügelig erhältlich.

	Außenhöhe	Lichte Innenhöhe
AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	1-flg., 170 od. 340 mm	137 od. 307 mm
AWS, BWS:	2-flg., 180 od. 360 mm	143 od. 323 mm
AMS:	1-flg., 180 mm	145 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	1-flg., 180 od. 360 mm	143 od. 323 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	2-flg., 240 od. 360 mm hoch	203 od. 323 mm



Lade²

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	80 od. 165 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	85 od. 175 mm Lichte Innenhöhe



Lade versperrbar ²

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	65 od. 150 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	70 od. 160 mm Lichte Innenhöhe
CWP:	134 mm Lichte Innenhöhe



Auszugtablar ²

Das Auszugstablar bietet eine Belastbarkeit von 45 kg. Höhenteilung:

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	90 mm
CWP:	mind. 155 mm (120 kg Tragkraft)




Abb. Holzeinrichtung ALZ007200

Tresor mit Holzeinrichtung für AL15 und BG15

Gerne fertigen wir in der firmeneigenen Wertheim Tischlerei auch Holzeinrichtungen ganz nach Ihren Wünschen – passend zu Ihrem ausgewählten Tresor. Für nähere Informationen kontaktieren Sie unser Beraterteam.

Erforderliche Wandabstände bei Lade / Auszugstablar

AL, BG	D = 300 mm
AN, BM	D = 375 mm
AP, BP, CP	D = 325 mm
BP41	D = 475 mm
CM 15-25	D = 360 mm
CM 30-40	D = 475 mm
AWS, BWS	D = 570 mm
D-EWS(KB) 0850-1901	D = 530 mm

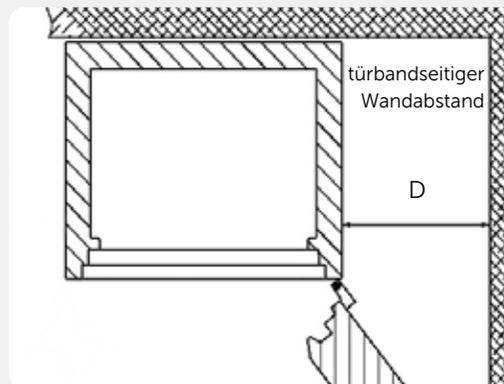

1 Beachten Sie, dass Innentresore keine Ordertiefe bieten – ausgenommen Typen AWS, BWS, BWP und DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850.

2 Der erforderliche türbandseitige Wandabstand ist am Aufstellort zu beachten. Wird die Lade/das Auszugstablar an oberster Position eingebaut, ist bei Tresoren in Grad I, II und bei Type CP kein EMA(Einbruchmeldeanlage)-Anschluss/Schalteset möglich.

Laden/Auszugstablare für höhere Lasten bei Typen DWS(KB), EWS(KB), BWP auf Anfrage. Einrichtungsvarianten für Type CWP auf Anfrage. Bei versperrbaren Lade muss der Ladenschlüssel vor dem Verschließen des Tresores abgezogen werden, da sonst ein Schließen der Tresortür nicht möglich ist.